

Violux

ТРЕКОВІ СИСТЕМИ

BRIDGE-
LUX

Бренд діодів
(LED PCB)

DARK
ENERGY

Бренд
драйвера

RA $\geq$ 90

CRI

3

Роки
гарантії

2026
ТЕРНОПІЛЬ










МАГНІТНА ТРЕКОВА СИСТЕМА VIOLUX 48V

Магнітна трекова система VIOLUX 48V — це сучасна платформа для реалізації професійних світлових рішень, що поєднує мінімалістичну естетику, модульну конструкцію та високу функціональність.

Низьковольтна система DC 48V забезпечує безпечну експлуатацію та відкриває широкі можливості для створення індивідуальних сценаріїв освітлення. Магнітне кріплення дозволяє швидко встановлювати, переміщувати та комбінувати світильники без зміни конструкції шинопроводу, легко адаптуючи систему до нових завдань і змін інтер'єру.

Світильники доступні з **колірною температурою 3000K та 4000K**, що дозволяє створювати як теплу, затишну атмосферу, так і нейтральне робоче освітлення. Високий індекс кольоропередачі **Ra≥90** забезпечує природне відтворення кольорів, підкреслюючи фактуру матеріалів, форму предметів та архітектурні особливості простору.

Завдяки **високій енергоефективності** магнітна система VIOLUX забезпечує оптимальне співвідношення світлового потоку та енергоспоживання, поєднуючи економічність, надійність і тривалий ресурс роботи.

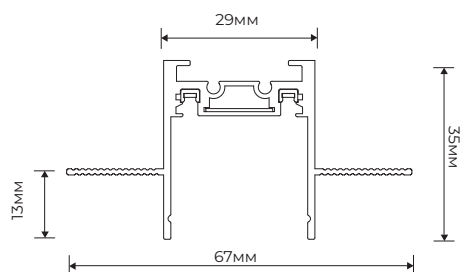

СПОСОБИ МОНТАЖУ



КОНФІГУРАЦІЯ



КОЛІР



СВІТЛО



КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА




КОНТРОЛЬ



НАПРУГА


PST100W/200W (вбудований)
PS100W/200W/300W (виносний)

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ





UST-M

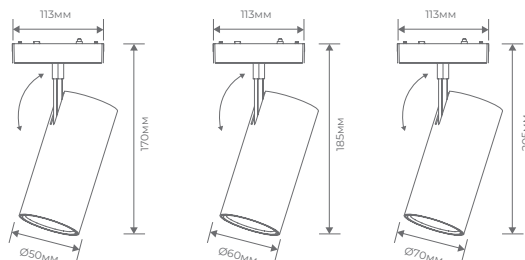


320162
320106

320107

320154




UST-X



320108
320163




UST-X



320109




UST-S



320110




UST-S



320111



UST-J3



320153

UST-M $\triangle 36^\circ$

алюміній + полікарбонат

320162 3000K **15,54\$**

320106 4000K **15,54\$**

LED 12W, 960Lm, CRI $\geq$ 90

320107 4000K **20,18\$**

LED 20W, 1700Lm, CRI $\geq$ 90

320154 4000K **22,74\$**

LED 30W, 2550Lm, CRI $\geq$ 90

UST-X $\triangle 36^\circ$

алюміній + полікарбонат

320163 3000K **16,70\$**

LED 10W, 800Lm, CRI $\geq$ 90

320108 4000K **16,70\$**

LED 10W, 800Lm, CRI $\geq$ 90

UST-X $\triangle 36^\circ$

алюміній + полікарбонат

320109 4000K **25,52\$**

LED 20W, 1600Lm, CRI $\geq$ 90

UST-S $\triangle 36^\circ$

алюміній + полікарбонат

320110 4000K **12,06\$**

LED 8W, 600Lm, CRI $\geq$ 90

UST-S $\triangle 36^\circ$

алюміній + полікарбонат

320111 4000K **18,10\$**

LED 16W, 1200Lm, CRI $\geq$ 90

UST-J3 $\triangle 24^\circ$

алюміній + полікарбонат

320153 4000K **12,76\$**

LED 6W, 480Lm, CRI $\geq$ 90



UST-G




320157 / 320101



320158/320102



UST-L



320159/320104




320105/320105




320105




UST-GR




320155



320113



320156




320161/320114



UST-LR



UST-P

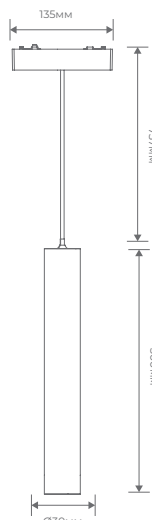

320112

UST-G $\Delta 24^\circ$

алюміній + полікарбонат

320157 3000K **10,44\$**

LED 12W, 960Lm, CRI $\geq$ 90

320101 4000K **10,44\$**

LED 12W, 960Lm, CRI $\geq$ 90

320158 3000K **13,22\$**

LED 18W, 1440Lm, CRI $\geq$ 90

320102 4000K **13,22\$**

LED 18W, 1440Lm, CRI $\geq$ 90

UST-L $\Delta 150^\circ$

алюміній + полікарбонат

320159 3000K **10,76\$**

LED 10W, 800Lm, CRI $\geq$ 90

320103 4000K **10,76\$**

LED 10W, 800Lm, CRI $\geq$ 90

320160 3000K **16,59\$**

LED 20W, 1600Lm, CRI $\geq$ 90

320104 4000K **16,59\$**

LED 20W, 1600Lm, CRI $\geq$ 90

320105 4000K **20,88\$**

LED 30W, 2400Lm, CRI $\geq$ 90

UST-GR $\Delta 24^\circ$

алюміній + полікарбонат

320155 4000K **14,96\$**

LED 12W, 960Lm, CRI $\geq$ 90

320113 4000K **17,96\$**

LED 18W, 1440Lm, CRI $\geq$ 90

UST-LR $\Delta 150^\circ$

алюміній + полікарбонат

320156 4000K **12,76\$**

LED 10W, 800Lm, CRI $\geq$ 90

320161 3000K **16,24\$**

LED 15W, 1200Lm, CRI $\geq$ 90

320114 4000K **16,24\$**

LED 15W, 1200Lm, CRI $\geq$ 90

UST-P $\Delta 36^\circ$

алюміній + полікарбонат

320112 4000K **17,40\$**

LED 8W, 480Lm, CRI $\geq$ 90

BRIDGE-
LUX


LED
діоди

3

Роки
гарантії



UST-M

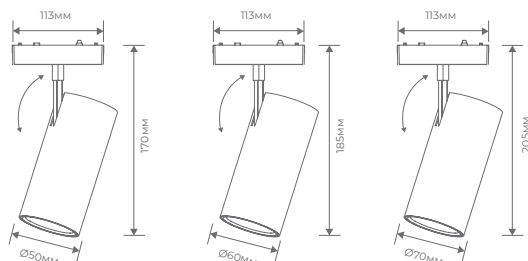

320006

320007

320054

UST-M $\triangle 36^\circ$

алюміній + полікарбонат

□ 320006 4000K **15,54\$**

LED 12W, 960Lm, CRI $\geq$ 90

□ 320007 4000K **20,18\$**


LED 20W, 1700Lm, CRI $\geq$ 90

□ 320054 4000K **22,74\$**

LED 30W, 2550Lm, CRI $\geq$ 90



UST-X



320008

UST-X $\triangle 36^\circ$


алюміній + полікарбонат

□ 320008 4000K **16,70\$**

LED 10W, 800Lm, CRI $\geq$ 90



UST-X



320009

UST-X $\triangle 36^\circ$


алюміній + полікарбонат

□ 320009 4000K **25,52\$**

LED 20W, 1600Lm, CRI $\geq$ 90



UST-S



320010

UST-S $\triangle 36^\circ$


алюміній + полікарбонат

□ 320010 4000K **12,06\$**

LED 8W, 600Lm, CRI $\geq$ 90



UST-S




320011

UST-S $\triangle 36^\circ$


алюміній + полікарбонат

□ 320011 4000K **18,10\$**

LED 16W, 1200Lm, CRI $\geq$ 90



UST-J3



320053

UST-J3 $\triangle 24^\circ$


алюміній + полікарбонат

□ 320053 4000K **12,76\$**

LED 6W, 480Lm, CRI $\geq$ 90



UST-G

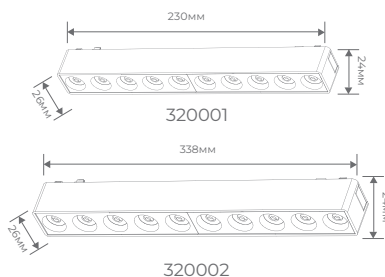

UST-G $\triangle 24^\circ$

алюміній + полікарбонат

320001 4000K **10,44\$**


LED 12W, 960Lm, CRI $\geq$ 90

320002 4000K **13,22\$**

LED 18W, 1440Lm, CRI $\geq$ 90



UST-L

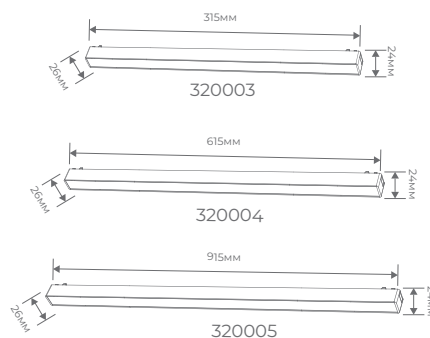

UST-L $\triangle 150^\circ$

алюміній + полікарбонат

320003 4000K **10,76\$**

LED 10W, 800Lm, CRI $\geq$ 90

320004 4000K **16,59\$**


LED 20W, 1600Lm, CRI $\geq$ 90

320005 4000K **20,88\$**

LED 30W, 2400Lm, CRI $\geq$ 90



UST-GR



UST-GR $\triangle 24^\circ$

алюміній + полікарбонат

320055 4000K **14,96\$**


LED 12W, 960Lm, CRI $\geq$ 90

320013 4000K **17,96\$**

LED 18W, 1440Lm, CRI $\geq$ 90



UST-LR

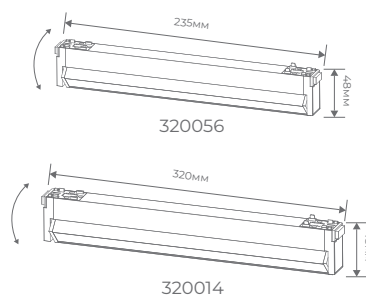

UST-LR $\triangle 150^\circ$

алюміній + полікарбонат

320056 4000K **12,76\$**


LED 10W, 800Lm, CRI $\geq$ 90

320014 4000K **16,24\$**

LED 15W, 1200Lm, CRI $\geq$ 90



UST-P

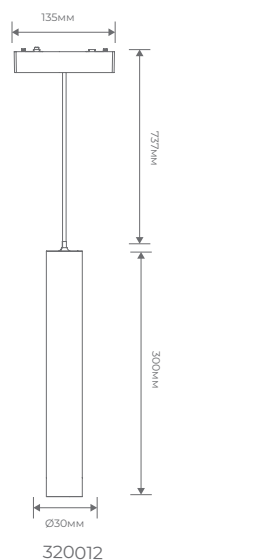

UST-P $\triangle 36^\circ$

алюміній + полікарбонат



320012 4000K **17,40\$**

LED 8W, 480Lm, CRI $\geq$ 90

BRIDGE-
LUX
LED
діоди

3
Роки
гарантії

Накладний шинопровід

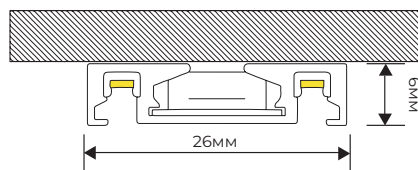

DTA
Накладний шинопровід

алюміній+мідь

- 320115 1м **5,80\$**
- 320116 2м **11,60\$**
- 320148 3м **17,40\$**

- Комплект засобів монтажу
- Торцеві заглушки (2шт)



DTA
Накладний шинопровід

алюміній+мідь

- 320015 1м **6,50\$**
- 320016 2м **12,99\$**
- 320048 3м **19,49\$**

- Комплект засобів монтажу
- Торцеві заглушки (2шт)



DTA-LV
З'єднувач внутрішній
кутовий (вертикальний)

полікарбонат+мідь


- 320117 **1,86\$**



DTA-LV
З'єднувач внутрішній
кутовий (вертикальний)

полікарбонат+мідь

- 320017 **1,86\$**



DTA-I
З'єднувач прямий

полікарбонат+мідь


- 320118 **1,86\$**



DTA-I
З'єднувач прямий

полікарбонат+мідь

- 320018 **1,86\$**



DTA-L
З'єднувач кутовий
(горизонтальний)

полікарбонат+мідь


- 320119 **2,55\$**



DTA-L
З'єднувач кутовий
(горизонтальний)

полікарбонат+мідь


- 320019 **2,55\$**



DTA-T
Т-подібний
з'єднувач

полікарбонат+мідь


- 320120 **3,02\$**



DTA-T
Т-подібний
з'єднувач

полікарбонат+мідь


- 320020 **3,02\$**



DTA-G
Ввід живлення

полікарбонат+мідь

- 320149 **3,25\$**





DTA-G
Ввід живлення

полікарбонат+мідь

- 320049 **3,25\$**


Вбудований шинопровід під гіпсокартон 12 мм

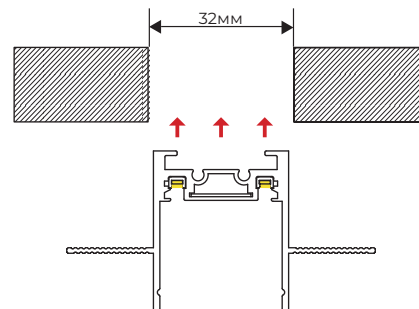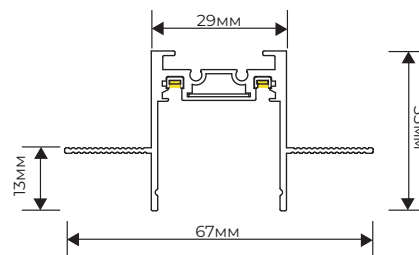

DTD
Вбудований шинопровід
алюміній+ мідь

- 320121 1м **16,24\$**
- 320122 2м **32,48\$**
- 320123 3м **48,72\$**


- Пілозахисний короб
- Торцеві заглушки (2шт)



DTD
Вбудований шинопровід
алюміній+ мідь


- 320021 1м **16,24\$**
- 320022 2м **32,48\$**
- 320023 3м **48,72\$**

- Пілозахисний короб
- Торцеві заглушки (2шт)




DTD-LV
З'єднувач внутрішній
кутовий (вертикальний)
алюміній

- 320124 **5,10\$**



DTD-LV
З'єднувач внутрішній
кутовий (вертикальний)
алюміній

- 320024 **5,10\$**



DTD-L
З'єднувач кутовий
(горизонтальний)
алюміній

- 320125 **5,43\$**



DTD-L
З'єднувач кутовий
(горизонтальний)
алюміній

- 320025 **5,43\$**



DTD-N
З'єднувач прямий
алюміній


- 320136 **1,30\$**




DTD-N
З'єднувач прямий
алюміній

- 320036 **1,30\$**



Вбудований шинопровід під натяжні стелі Тип монтажу-Гарпун

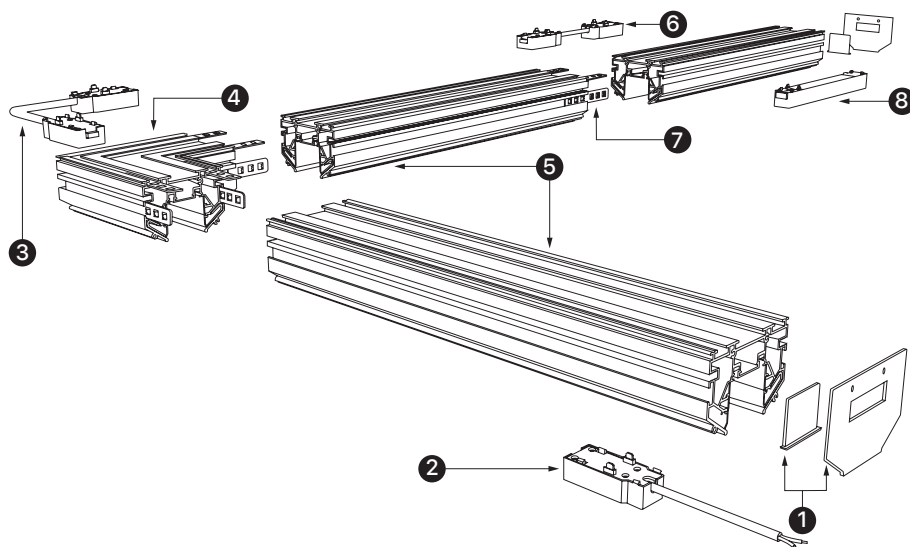

- 1 Заглушка DTC-E
- 2 Конектор DT-I
- 3 Конектор DT-WN
- 4 З'єднувач DTC-L (горизонтальний)
- 5 Шинопровід DTC
- 6 Конектор DT-W
- 7 З'єднувач DTC-N
- 8 Блок живлення PST



Приклад монтажу вбудованого шинопроводу під натяжну стелю.
Тип монтажу - «Гарпун»

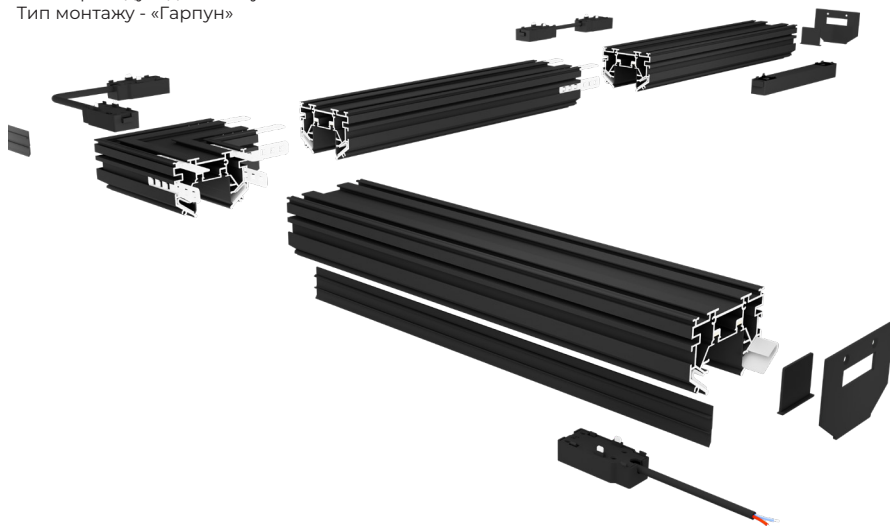


DTC
Вбудований шинопровід
під натяжні стелі
(гарпунна система)

алюміній+мідь

■ 320126 2м **53,36\$**

■ 320127 3м **80,04\$**


- Пілозахисний короб
- гарпунний ущільнювач
в асортименті



DTC-N
З'єднувач прямий

фарбована сталь

■ 320131 **0,88\$**




DTC-L
З'єднувач кутовий
(горизонтальний)

алюміній+мідь

■ 320129 **9,86\$**

- 4шт з'єднувача прямих




DTC-E
Заглушка

фарбована сталь

■ 320128 **2,09\$**




- комплект 2шт.

Вбудований шинопровід під натяжні стелі Тип монтажу-Демпфер

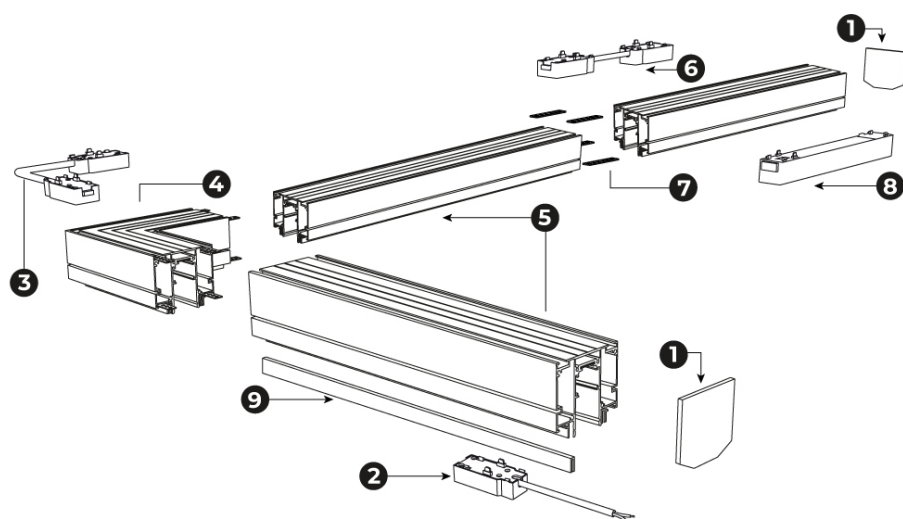

- 1 Заглушка DTO-E
- 2 Ввід живлення DT-I
- 3 Конектор DT-WN
- 4 З'єднувач DTO-L (горизонтальний)
- 5 Шинопровід DTO
- 6 Конектор DT-W
- 7 З'єднувач DTC-N
- 8 Блок живлення PST
- 9 Демпферний ущільнювач

Приклад монтажу вбудованого шинопроводу під натяжну стелю.
Тип монтажу - «Демпфер»

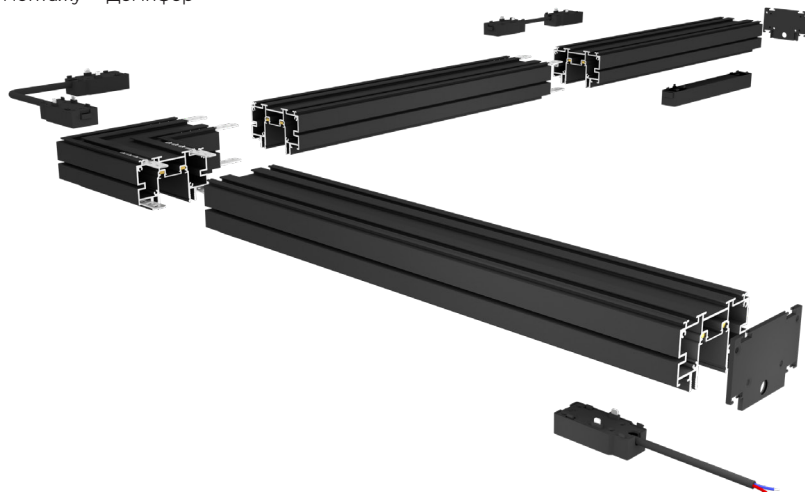


DTO
Вбудований шинопровід
під натяжні стелі
(демпферна система)

алюміній+мідь


■ 320165 2м **53,36\$**

■ 320166 3м **80,04\$**

- Пілозахисний короб
- демпферний ущільнювач
в асортименті



DTC-N
З'єднувач прямий
фарбована сталь
■ 320131 **0,88\$**



DTO -L
З'єднувач кутовий
(горизонтальний)

алюміній

■ 320167 **9,86\$**

- 4шт з'єднувача прямих






DTO-E
Заклушка

фарбована сталь

■ 320168 **2,09\$**

- комплект 2 шт.

Накладний (підвісний) шинопровід

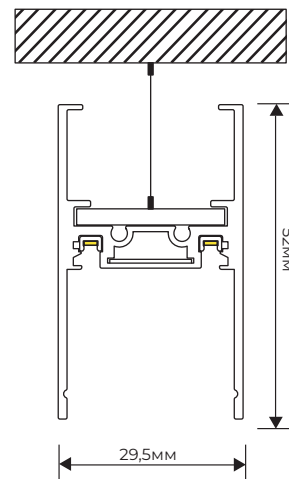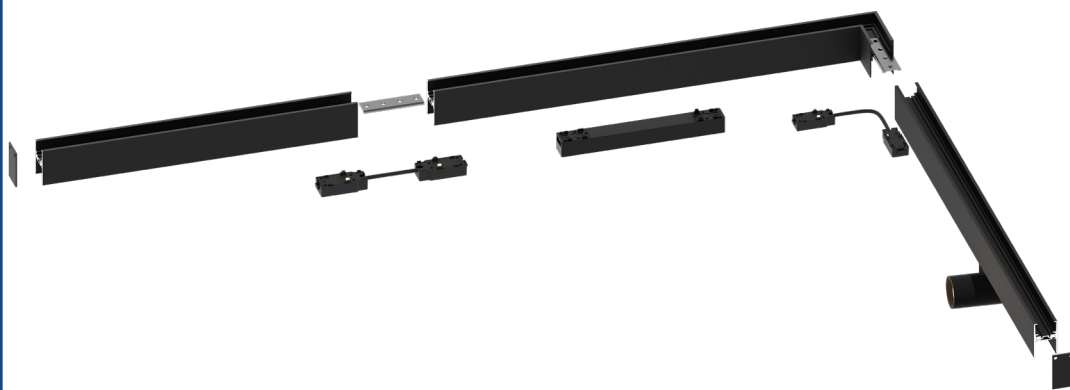

DTT
Накладний (підвісний)
шинопровід

алюміній

■ 320143 2м **29,00\$**

- Пилозахисний короб
- Торцеві заглушки (2шт)



DTT
Підвіс для
шинопроводу

фарбована сталь

■ 320146 **4,18\$**



DTT-L
З'єднувач кутовий
(горизонтальний)

алюміній+мідь

■ 320145 **5,10\$**




DTD-N
З'єднувач прямиий

алюміній

■ 320136 **1,30\$**

Електричні з'єднання для шинопроводів




DT-I
Ввід живлення

полікарбонат+мідь

■ 320132 **2,20\$**

□ 320032 **2,20\$**




DTT
Короб для дротів
для накладного
магнітного треку

полікарбонат

■ 320135 **1,16\$**

□ 320035 **1,16\$**




DT-WN
Гнучкий конектор
живлення

полікарбонат+мідь

■ 320134 **4,18\$**

□ 320034 **4,18\$**




DT-W
Прямиий конектор
живлення

полікарбонат+мідь

■ 320133 **3,94\$**

□ 320033 **3,94\$**




DTA-G
Ввід живлення

полікарбонат+мідь

■ 320149 **3,25\$**

□ 320049 **3,25\$**

Блоки живлення

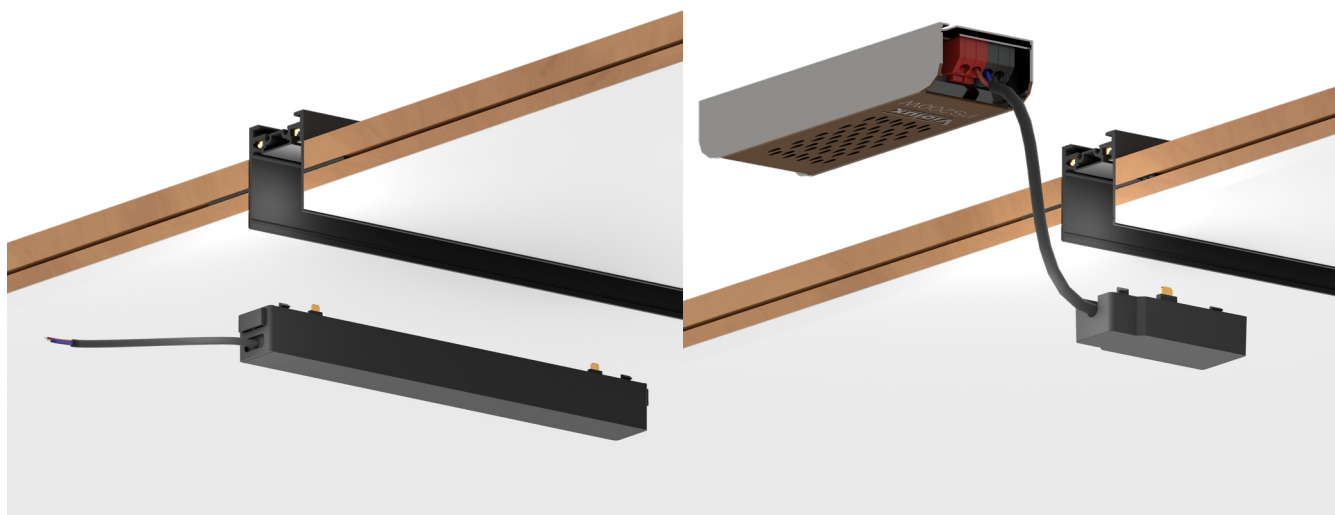

Блок живлення PST100W (вбудований)

алюміній

320137 100W **19,95\$**
AC180-265В, DC48В,
мах вхід. 560mA,
мах вихід. 2,1А



Блок живлення PST100W (вбудований)

алюміній

320037 100W **19,95\$**
AC180-265В, DC48В,
мах вхід. 560mA,
мах вихід. 2,1А



Блок живлення PST200W (вбудований)

алюміній

320138 200W **31,32\$**
AC180-265В, DC48В,
мах вхід. 1,1 А,
мах вихід. 4,2 А



Блок живлення PST200W (вбудований)

алюміній

320038 200W **31,32\$**
AC180-265В, DC48В,
мах вхід. 1,1 А,
мах вихід. 4,2 А



Блок живлення PS100W (виносний)

алюміній

320139 100W **18,10\$**
AC160-265В, DC48В,
мах вхід. 600 мА,
мах вихід. 2,1 А



Блок живлення PS200W (виносний)

алюміній

320140 200W **27,38\$**
AC160-265В, DC48В,
мах вхід. 1 А,
мах вихід. 4,2 А



Блок живлення PS300W (виносний)

алюміній

320141 300W **33,64\$**
AC160-265В, DC48В,
мах вхід. 1,6 А,
мах вихід. 6,25 А



ТРЕКОВІ СИСТЕМИ 220В



Трекова система VIOLUX 220V — універсальне рішення для створення сучасного акцентного та загального освітлення, що поєднує функціональність, надійність і лаконічний дизайн. Система розроблена для швидкої інтеграції в комерційні, громадські та житлові простори, забезпечуючи гнучкість у проектуванні світлових сценаріїв.

Робочий діапазон напруги **160–265В** забезпечує стабільну роботу світильників навіть за коливань напруги в мережі, а **накладний або підвісний монтаж** дозволяє легко адаптувати систему до різних типів приміщень.

Світильники з **кольорною температурою 4000К** створюють комфортне нейтральне освітлення, а високий індекс кольоропередачі **Ra≥90** гарантує природне та точне відтворення кольорів.


Завдяки **високій енергоефективності 100Лм/Вт** трекова система VIOLUX забезпечує яскраве освітлення при мінімальному енергоспоживанні, поєднуючи надійність, економічність і тривалий ресурс роботи.







CDT-M



322101/322001

CDT-M $\triangle 36^\circ$

алюміній + полікарбонат

■ 322101 4000K **12,38\$**


LED 10W, 1000Lm, CRI $\geq$ 90

□ 322001 4000K **12,38\$**

LED 10W, 1000Lm, CRI $\geq$ 90



CDT-M



322102/322002

CDT-M $\triangle 36^\circ$

алюміній + полікарбонат

■ 322102 4000K **16,20\$**


LED 20W, 2000Lm, CRI $\geq$ 90

□ 322002 4000K **16,20\$**

LED 20W, 2000Lm, CRI $\geq$ 90



CDT-M



322103/322003

CDT-M $\triangle 60^\circ$

алюміній + полікарбонат

■ 322103 4000K **24,75\$**


LED 30W, 3000Lm, CRI $\geq$ 90

□ 322003 4000K **24,75\$**

LED 30W, 3000Lm, CRI $\geq$ 90



CDT-Q



322119/322019

CDT-Q $\triangle 60^\circ$

алюміній + полікарбонат

■ 322119 4000K **23,40\$**

LED 25W, 2500Lm, CRI $\geq$ 90

□ 322019 4000K **23,40\$**

LED 25W, 2500Lm, CRI $\geq$ 90



CDT-LR



322104

CDT-LR $\triangle 110^\circ$

алюміній + полікарбонат

■ 322104 4000K **16,43\$**

LED 15W, 1500Lm, CRI $\geq$ 90



CDT-LR



322105

CDT-LR $\triangle 110^\circ$


алюміній + полікарбонат

■ 322105 4000K **25,20\$**

LED 30W, 3000Lm, CRI $\geq$ 90



CDT-HAVANA



322106/322006

CDT-HAVANA

алюміній + полікарбонат


322106 **5,51\$**

322006 **5,51\$**

GU10, max 35W



CDT-HAVANA-B



322118/322018

CDT-HAVANA-B

алюміній + полікарбонат


322118 **6,30\$**

322018 **6,30\$**

GU10, max 35W



CDT-MARSEILLE



322107/322007

CDT-MARSEILLE

алюміній + полікарбонат


322107 **5,85\$**

322007 **5,85\$**

GX53, max 15W



CDT-SANREMO



322108/322008

CDT-SANREMO

алюміній + полікарбонат


322108 **8,10\$**

322008 **8,10\$**

GX53, max 15W



CDT-TENERIFE



322109/322009


CDT-TENERIFE

алюміній + полікарбонат

322109 **7,88\$**

322009 **7,88\$**

GX53, max 15W

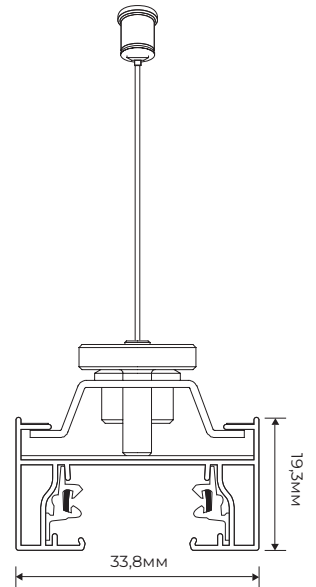

CDT Шинопровід накладний (підвісний)

алюміній+мідь


■ 322110 1м **5,85\$**

■ 322111 2м **11,70\$**

■ 322112 3м **17,55\$**

- Ввід живлення CDT-G

- Торцева заглушка CDT-E



CDT Шинопровід накладний (підвісний)

алюміній+мідь

□ 322010 1м **5,85\$**

□ 322011 2м **11,70\$**

□ 322012 3м **17,55\$**

- Ввід живлення CDT-G


- Торцева заглушка CDT-E



CDT-I З'єднувач прямий

алюміній+фарбована сталь
+мідь

■ 322115 **1,62\$**



CDT-I З'єднувач прямий

алюміній+фарбована сталь
+мідь


□ 322015 **1,62\$**



CDT-L З'єднувач кутовий (горизонтальний)

алюміній+фарбована сталь
+мідь

■ 322116 **1,80\$**



CDT-L З'єднувач кутовий (горизонтальний)

алюміній+фарбована сталь
+мідь


□ 322016 **1,80\$**



CDT-G Ввід живлення

алюміній+фарбована сталь
+мідь




■ 322113 **1,46\$**



CDT-E Заглушка

полікарбонат

■ 322114 **0,29\$**

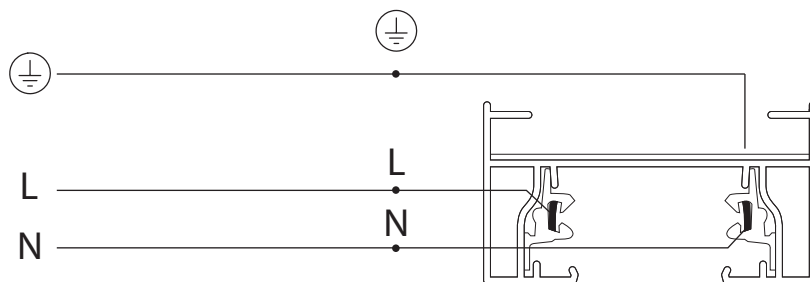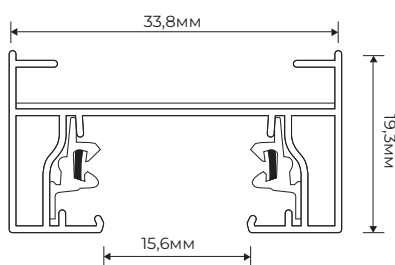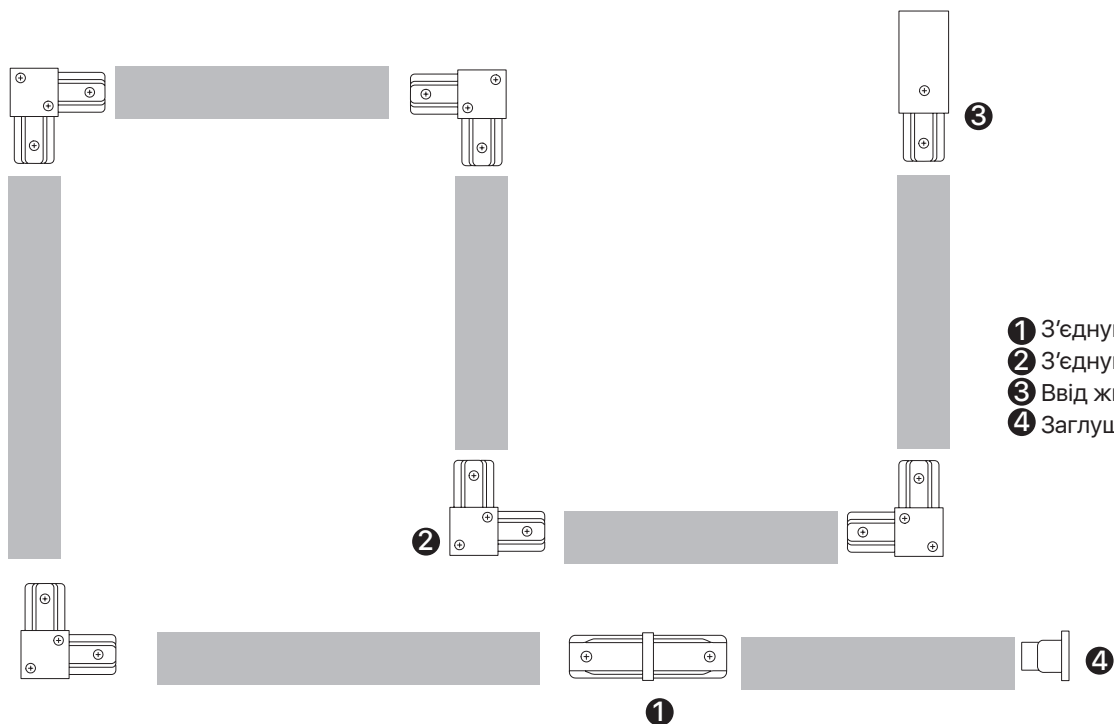

Підвіс для шинопроводу CDT

фарбована сталь
■ 322117 5,02\$

- 2шт. залізні пластини;
- 2шт. кронштейни;
- 2шт тросів довжиною 1,5 м;
- 2шт тросових затискачів;
- 2шт кабельних затискачів;
- комплект болтів і гвинтів.



Підвіс для шинопроводу CDT

фарбована сталь
□ 322017 5,02\$



violux.ua



[@violux.ua](https://www.facebook.com/violux.ua)



[@violux.ua](https://www.instagram.com/violux.ua)



[@violux.ua](https://www.youtube.com/violux.ua)

office@violux.com.ua ☎ +38 (098) 846 68 34